



FISA TEHNICA

EDITIA: 01, rev.4/aprilie 2024

FILA nr.1/2

FISA TEHNICA ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP RADIAL

DENUMIRE	DIAMETRU NOMINAL (mm)	COD
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP RADIAL D250	250	TIM250RAD
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP RADIAL D315	315	TIM315RAD

Descriere: Adaptorul pvc pentru camine din beton este o piesa de legatura intre tevile din PVC-U multistrat sau compacte, colectoare stradale sau de la utilizatori si canalele de racord, camine din beton, cu mufa si garnitura elastomerică, avand suprafata interioara neteda si cea exterioara acoperita cu un strat de silicat cuarțos care sa permita adezivului să lipească adaptorul de betonul caminului. La partea corespunzatoare suprafetei interioare a acminului prezinta o decupare radiala pe sectiune, raza fiind de 800mm, sau 1000mm, dupa caz.

Standarde de referinta:

- SR EN 13476-1
- SR EN 13476-2
- SR EN 1401-1
- Standard de firma 01/15.12.2019
- Declaratie de conformitate

Domeniu de utilizare: Instalatii de canalizare exterioara a apelor meteorice, uzate menajere si industriale cu temperatura de lucru 40°C.

Caracteristici :

- Rigiditate inelara, kN/m² : 4-8 (SN4/SN8)
- Presiune de lucru max. 1 bar
- Nivel vacuum de lucru max. 600 mm coloana de mercur

SC NEW TIMCAR SRL

Pitesti, str. Trandafirilor nr. 4, telefon 0723657788,
indmb@yahoo.com

CUI:
40463730

Intocmit
Ing. Dipl. Bulbucan Marius
Aprobat
Ec. Dipl. Bulbucan Elena



FISA TEHNICA

EDITIA: 01, rev.4/aprilie 2024

FILA nr.2/2

Dimensiuni:

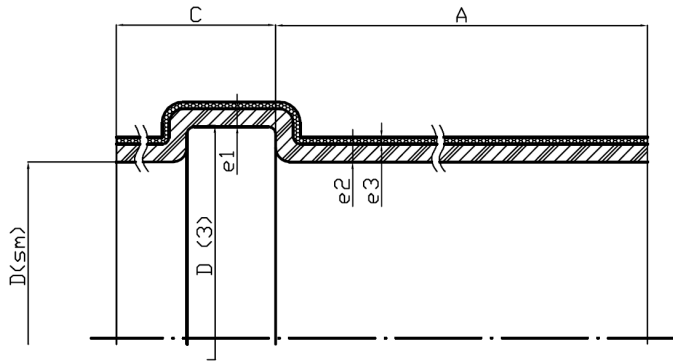


Fig. 1

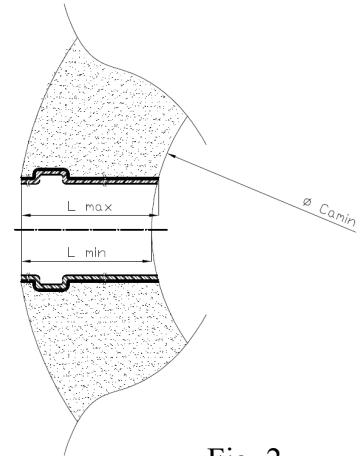


Fig. 2

Diam. nominal	Diam. ext. max.	C		D (sm)	D (3)	e1		e2	
		min	max			min ¹	max ²	min ¹	max ²
250	285	55	65	251	274,5	4,7	5,5	5,5	6,6
315	356	70	70	317,3	340,9	5,8	6,9	6,9	8,3

¹ Fabricat din teva SN4

² Fabricat din teava SN8

Diametrul nominal	Diametru interior camin beton	Grosime perete camin beton	Lungime max adaptor	Lungime min adaptor
250	800	120	121	111
315			122	106
250	1000		120	113
315			121	108

Ambalare: Paletizat pe europalet, legate cu folie contractibila.

Transport si depozitare: Se manipulează și transportă cu grijă, fixate corespunzător, ferindu-le de lovituri și zgârieturi, nu se permite depozitarea peste adaptoare a altor materiale.

Dimensiuni adaptoare executate la cerinta clientului (custom): In functie de geometria si designul caminului din beton (tesiri exterioare, grosimi diferite, tipul chiuvetei, etc) lungimile adaptorului PVC pentru camine din beton tip radial pot fi modificate la cerinta clientului.

SC NEW TIMCAR SRL	Pitesti, str. Trandafirilor nr. 4, telefon 0723657788, indmb@yahoo.com	CUI: 40463730	Intocmit Ing. Dipl. Bulbucan Marius
			Aprobat Ec. Dipl. Bulbucan Elena