



FISA TEHNICA

FT: TIM001

EDITIA: 01, rev.0/decembrie 2023

FILA nr.1/2

FISA TEHNICA ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD

DENUMIRE	DIAMETRU NOMINAL (mm)	COD
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D110	110	TIM110ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D125	125	TIM125ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D160	160	TIM160ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D200	200	TIM200ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D250	250	TIM250ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D315	315	TIM315ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D400	400	TIM400ST
ADAPTOR PVC PENTRU CAMINE DIN BETON TIP STANDARD D500	500	TIM500ST

Descriere: Adaptorul pvc pentru camine din beton este o piesa de legatura intre teville din PVC-U multistrat sau compacte, colectoare stradale sau de la utilizatori si canalele de racord, camine din beton, cu mufa si garnitura elastomerică, avand suprafata interioara neteda si cea exterioara acoperita cu un strat de silicat cuarțos care sa permita adezivului să lipească adaptorul de betonul caminului.

Standarde de referinta:

- SR EN 13476-1
- SR EN 13476-2
- SR EN 1401-1
- Standard de firma 01/15.12.2019
- Declaratie de conformitate


Domeniu de utilizare: Instalatii de canalizare exterioara a apelor meteorice, uzate menajere si industriale cu temperatura de lucru 40°C.

Caracteristici :

- Rigiditate inelara, kN/m² : 4-8 {SN 4/SN8
- Presiune de lucru max. 1 bar
- Nivel vacuum de lucru max. 600 mm coloana de mercur

Dimensiuni:

SC NEW TIMCAR SRL	Pitesti, str. Trandafirilor nr. 4, telefon 0723657788, indmb@yahoo.com	CUI: 40463730	Intocmit Ing. Dipl. Bulbucan Marius
			Aprobat Ec. Dipl. Bulbucan Elena



FISA TEHNICA

FT: TIM001

EDITIA: 01, rev.0/decembrie 2023

FILA nr.2/2

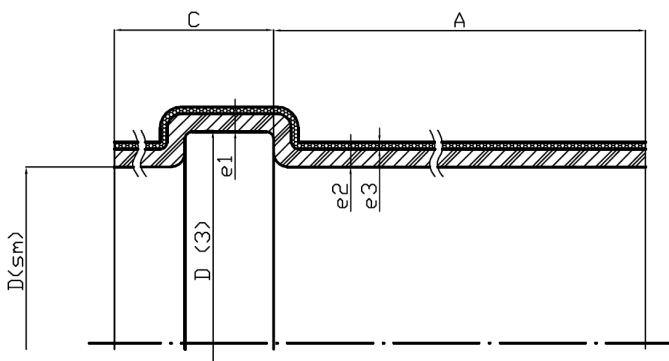


Fig. 1

Diam. nominal	Diam. ext. max.	Lung. A+C	A		C		D (sm)	D (3)	e1		e2		e3	
			min	max	min	max			min	max	min	max	min	max
110	125,7	70	28	64	26	42	110,9	121,3	2,4	2,4	2,9	2,9	1	2
125	143,0	70	29	64	26	41	125,9	138,2	2,4	2,8	2,9	3,4	1	2
160	180,6	70	30	38	32	40	161,0	175,0	3,0	3,6	3,6	4,3	1	2
200	223,5	90	38	50	40	52	201,1	217,0	3,7	4,5	4,4	5,4	1	2
250	282,0	90	47	20	70	43	252	274,5	4,7	5,5	5,5	6,6	1	2
315	349,8	100	30	30	70	70	317,3	340,9	5,8	6,9	6,9	8,3	1	2
400	440,3	120	40	40	80	80	402,8	429,5	8,3	8,8	8,8	10,6	1	2
500	549,0	125	45	45	80	80	503,5	536,0	9,3	11,0	11,1	13,2	1	2

Ambalare: Paletizat pe cadre de lemn, legate cu banda PP/PET.

Transport si depozitare: Se manipulează și transportă cu grijă, fixate corespunzător, ferindu-le de lovituri și zgârieturi, nu se permite depozitarea peste adaptoare a altor materiale.

Dimensiuni adaptoare executate la cerinta clientului (custom): In functie de geometria si designul caminului din beton (tesiri exterioare, grosimi diferite, tipul chiuvetei, etc) lungimile adaptorului PVC pentru camine din beton tip radial pot fi modificate la cerinta clientului.

SC NEW TIMCAR SRL

Pitesti, str. Trandafirilor nr. 4, telefon 0723657788,
indmb@yahoo.comCUI:
40463730Intocmit
Ing. Dipl. Bulbucan Marius
Aprobat
Ec. Dipl. Bulbucan Elena